


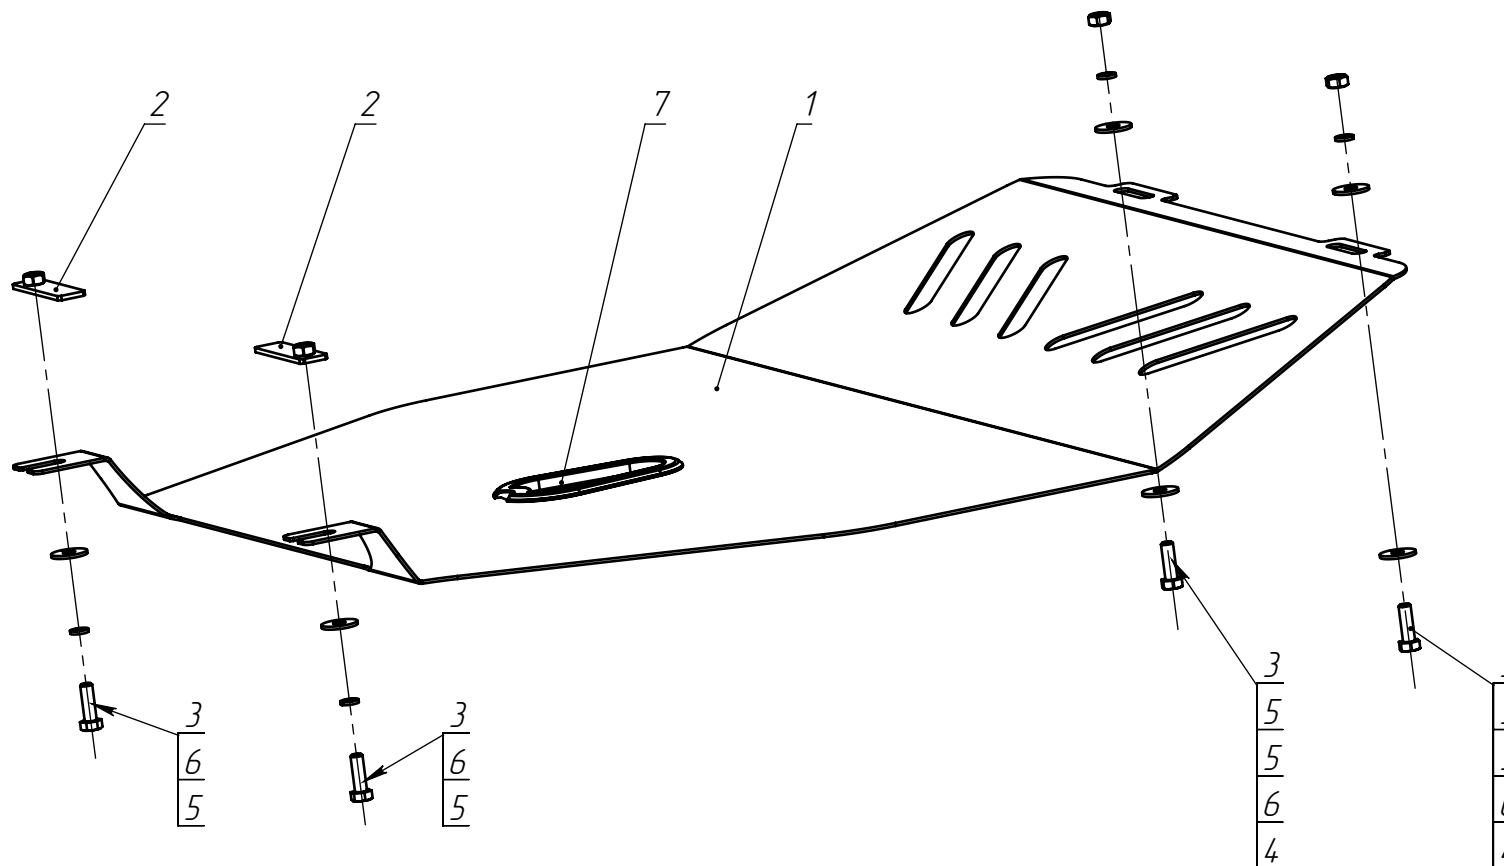

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Закладная планка	2
3	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	4
4	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	2
5	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	6
6	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
7	Заглушка	1

Защита крепится в четырёх точках.

Для крепления защиты необходимо:

1) Установить заглушку (поз.7) в технологическое отверстие защиты картера (поз.1).

2) Установить закладные гайки (поз. 2) в отверстия поперечной балки и накрутить болтами М8х25 с шайбами (поз. 3,5,6).

3) Навесить задние точки крепления защиты (поз. 1). Спереди защита крепится болтами М8х25 с гайками и шайбами (поз. 3,4,5,6).

4) Затянуть все резьбовые соединения.