


## Особенности подключения блока согласования работы с штатным усилителем AMP-HY02 с головными устройствами INTRO и INCAR.

Данный блок AMP-HY02 спроектирован и изготовлен для согласования работы оригинального усилителя с универсальными головными устройствами, имеющими стандартную схему подключения по ISO-разъёму, такие как Pioneer, JVC, Alpine и другие. Устройства INTRO и INCAR имеют схему подключения, стандартизированную производителем автомобиля, это означает, что провода в разъёме адаптера усилителя необходимо переставить, так как указано на фотографиях.

Необходимо переставить по три провода в каждом из разъёмов, это жёлтый, красный и оранжевый. От правильности их установки зависит работа, как головного устройства, так и электрооборудования автомобиля. На этих фотографиях показано положение проводов до и после перестановки (слева до, справа после).

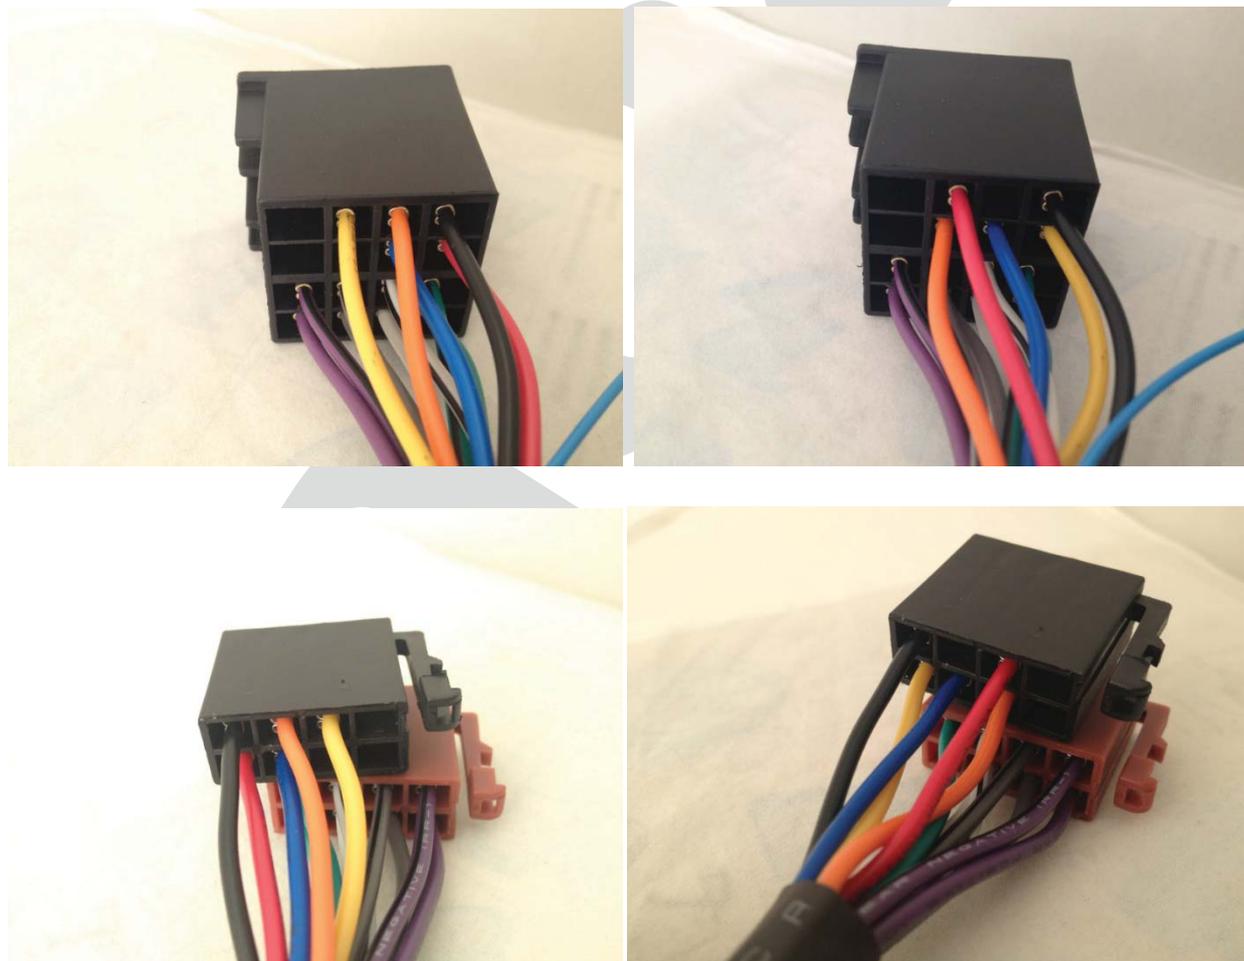


Когда положение проводов в разъёмах приведено к стандартам автомобиля, переходим к подключению проводов головного устройства к проводам адаптера и к проводам оригинальной проводки автомобиля.

Помимо приходящих из оригинального разъёма питания автомобиля «+», «-» и сигнала ACC, для полноценного включения блока согласования с усилителем необходим сигнал активации. Необходимый сигнал в головных устройствах INTRO (INCAR) появляется после включения головного устройства на проводе с биркой «AMP.CONT». Этот провод необходимо подключить к синему проводу разъёма блока согласования, который будет подключаться, в новое головное устройство, предварительно отрежьте синий провод от самого разъёма.




Следующим этапом необходимо подключить провод, который будет активировать оригинальный усилитель. Сигнал активации необходимо снимать с дополнительного провода блока согласования, это отдельный провод голубого цвета.

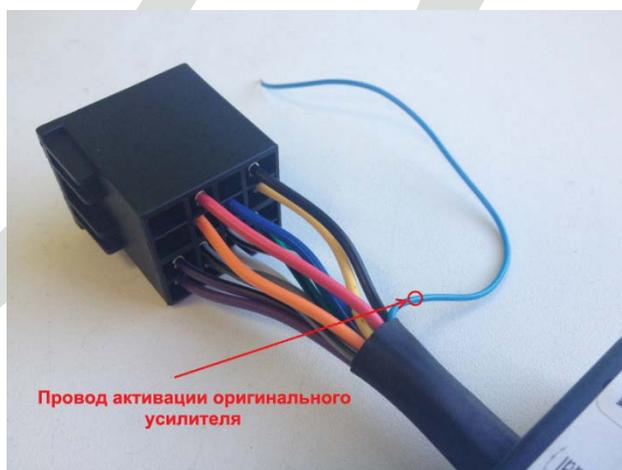

Сигнал с этого провода необходимо подать на провод оригинального разъёма «С», предварительно отрезав провод от разъёма.

**Провод активации усилителя**

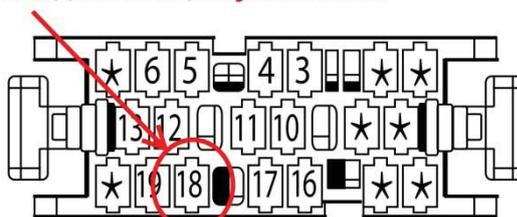

**Вид со стороны контактов**