


Арт

Защита РК Nissan Patrol

Год выпуска: 1997-2010г.
 Двигатель: 3,0 Дизель/4,8 Бензин
 Коробка: МКПП/АКПП



36.14.221
 36.14.222

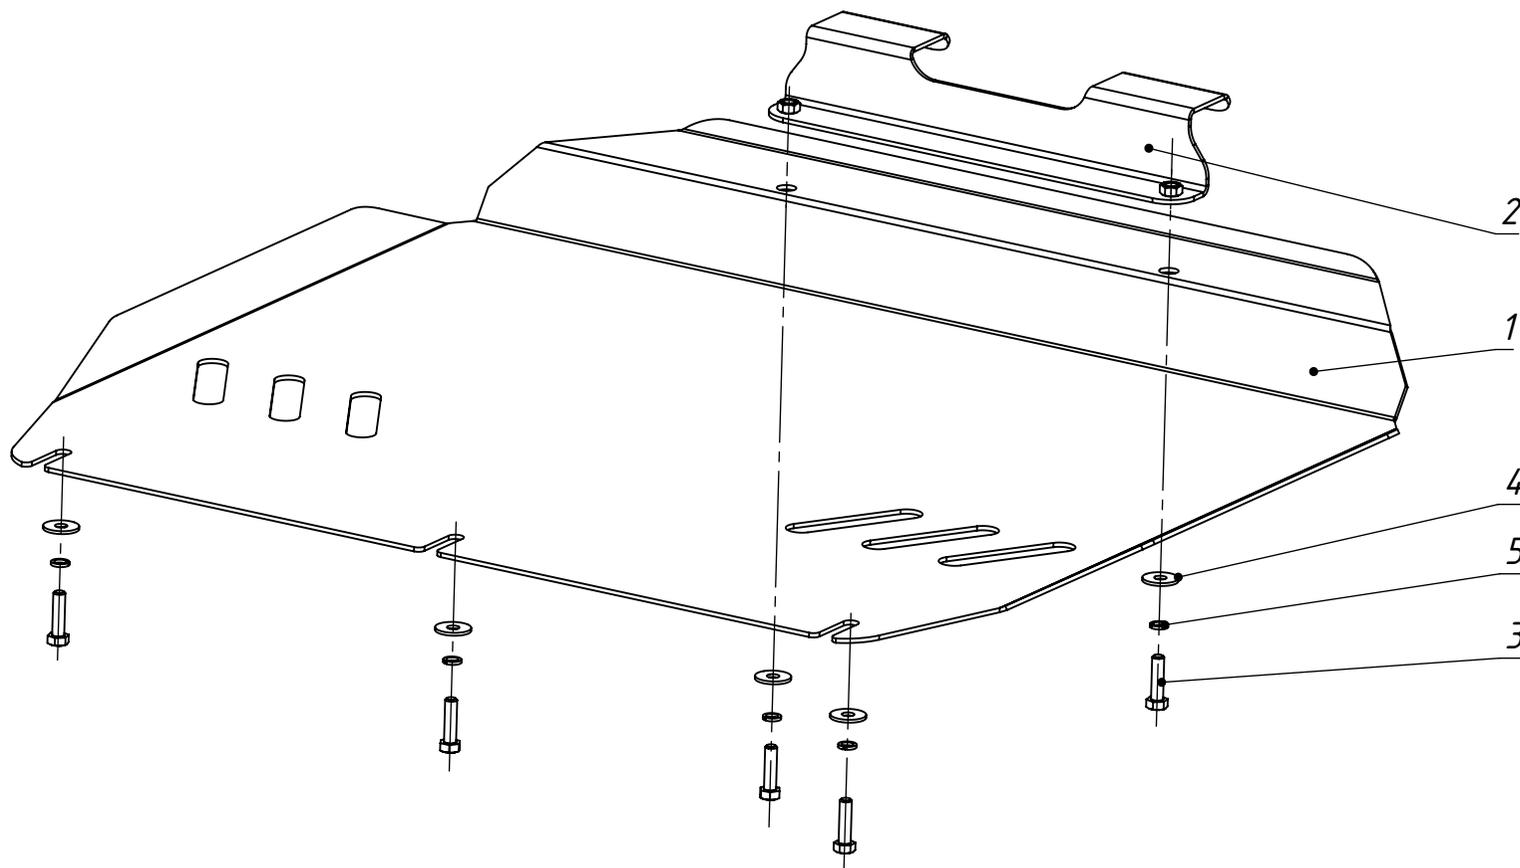

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Наживить 3 болта (поз.3) с шайбами (поз.4,5) в штатные резьбовые отверстия поперечной балки КПП.
3. Завести защиту (поз.1) U-образными пазами на наживленные болты.
4. Прикрутить кронштейн (поз. 2) к защите (поз. 1) так, чтобы болты (поз. 3) с шайбами (поз.4, 5) были не затянуты.
5. Установить защиту так, что бы кронштейн (поз. 2) лег на поперечную балку раздаточной коробки.
6. Затянуть весь крепеж.

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита РК	1
2	Кронштейн РК	1
3	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	5
4	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	5
5	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	5