


Арт
18.02.020

Защита картера Honda FR-V

Год выпуска: 2009- по н.в.
Двигатель: 1,8 бензин
Коробка: АКПП

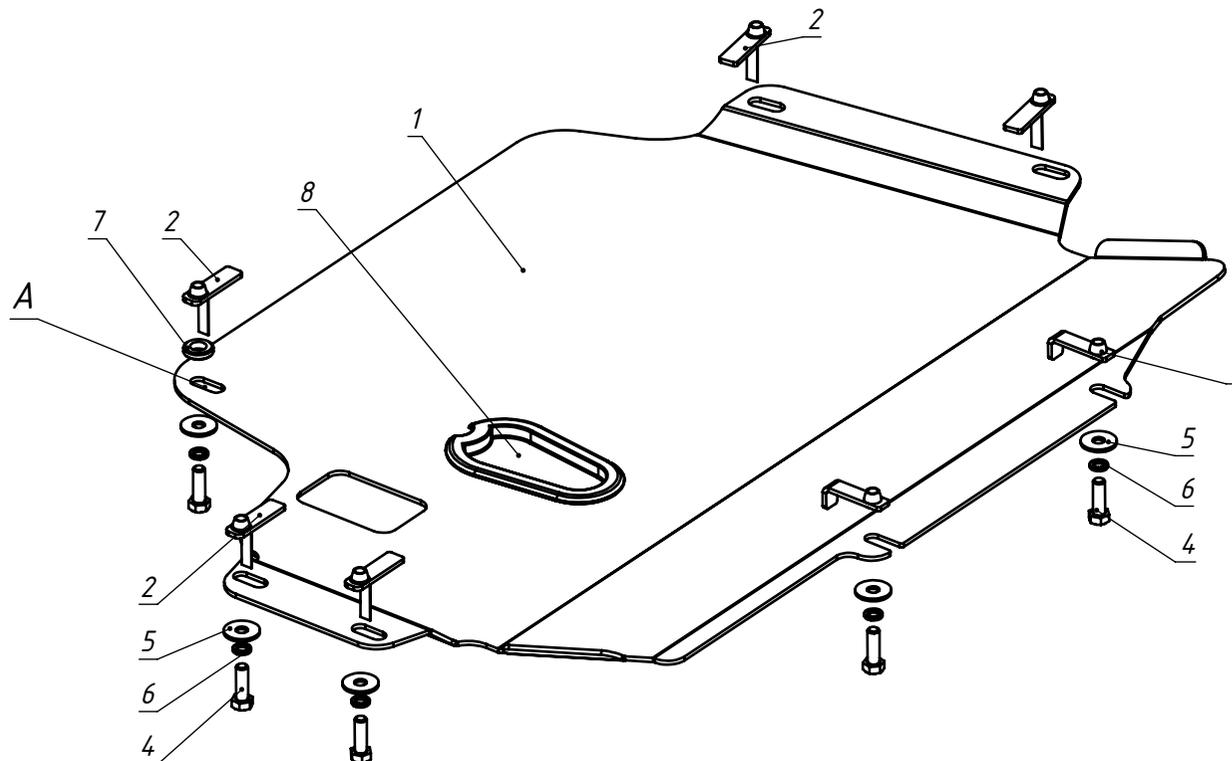

Для установки защиты картера необходимо:

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Планка закладная	5
3	Планка закладная	2
4	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	7
5	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	7
6	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	7
7	Втулка 20х5	1
8	Заглушка	1

1. В защиту картера поз.1 установить заглушку поз.8.
2. Извлечь два пластиковых пистона, крепящие пыльник к подрамнику в средней части и наживить в эти отверстия болты поз.4 с шайбами поз.5,6, установив на подрамник закладные планки поз.3.
3. В штатные отверстия подрамника установить закладные планки поз.2.
4. Защиту картера поз.1 U-образным навесить на наживленные болты.
5. В точке крепления, обозначенной на схеме буквой А установить втулку поз.7 между защитой и подрамником.
6. Прикрутить защиту картера к закладным планкам поз.2 болтами поз.4 с шайбами поз.5,6.
7. Затянуть все резьбовые соединения.