

Арт.


Hyundai H1 защита картера

20.02.020

Год выпуска: 2010 - по н.в.

Двигатель: 2,5 дизель, 2,4 бензин

Коробка: МКПП, АКПП

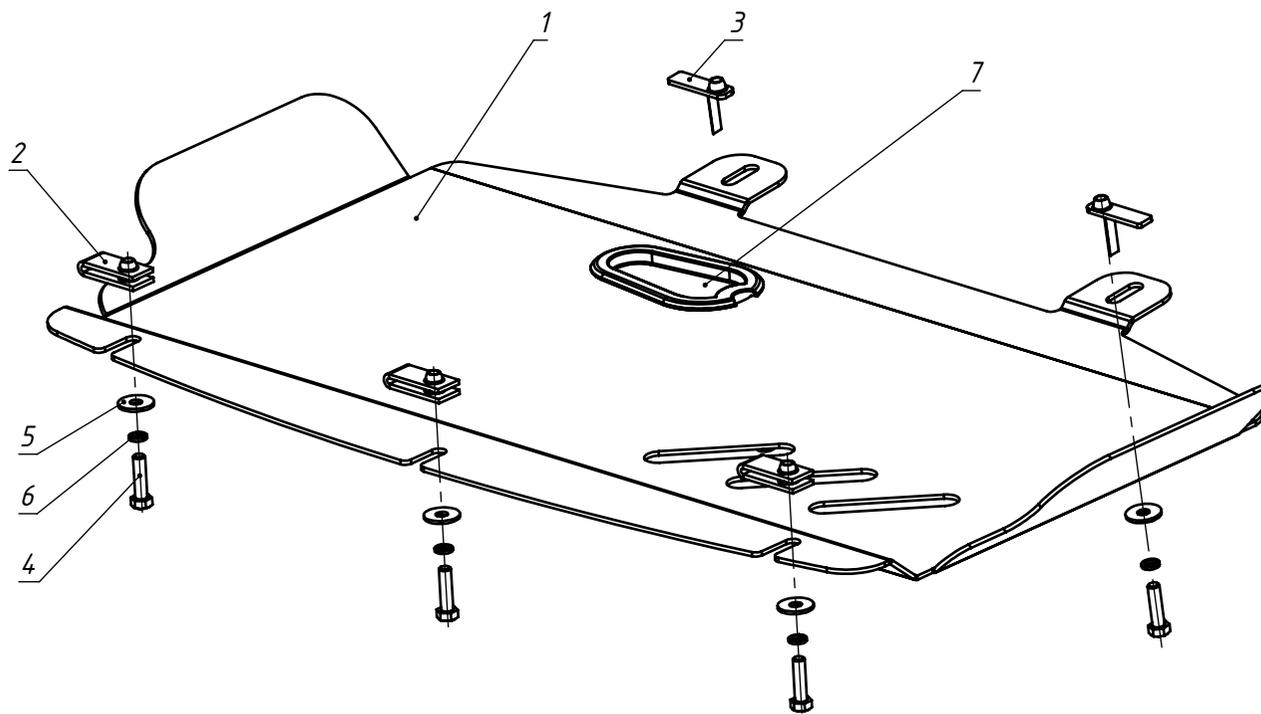

Для установки защиты картера необходимо:

1. В защиту картера поз.1 установить заглушку поз.7.
2. Демонтировать штатный пыльник.
3. Установить закладные планки поз.2 на подрадиаторную балку соосно штатным резьбовым отверстиям и наживить в них болты поз.4 с шайбами поз. 5,6.
4. В штатные отверстия поперечной балки двигателя установить планки закладные поз.3.
5. Защиту картера поз.1 U-образными пазами навесить на наживленные в передней части болты и прикрутить заднюю часть защиты болтами поз.4 с шайбами поз. 5,6.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Планка закладная	3
3	Планка закладная	2
4	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	5
5	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	5
6	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	5
7	Заглушка	1