

Арт


10.16.021
10.16.022

Защита картера Citroen Jumper, Peugeot Boxer

Год выпуска: 2007 - по н.в.

Двигатель: 2,2л. - дизель

Коробка: МКПП

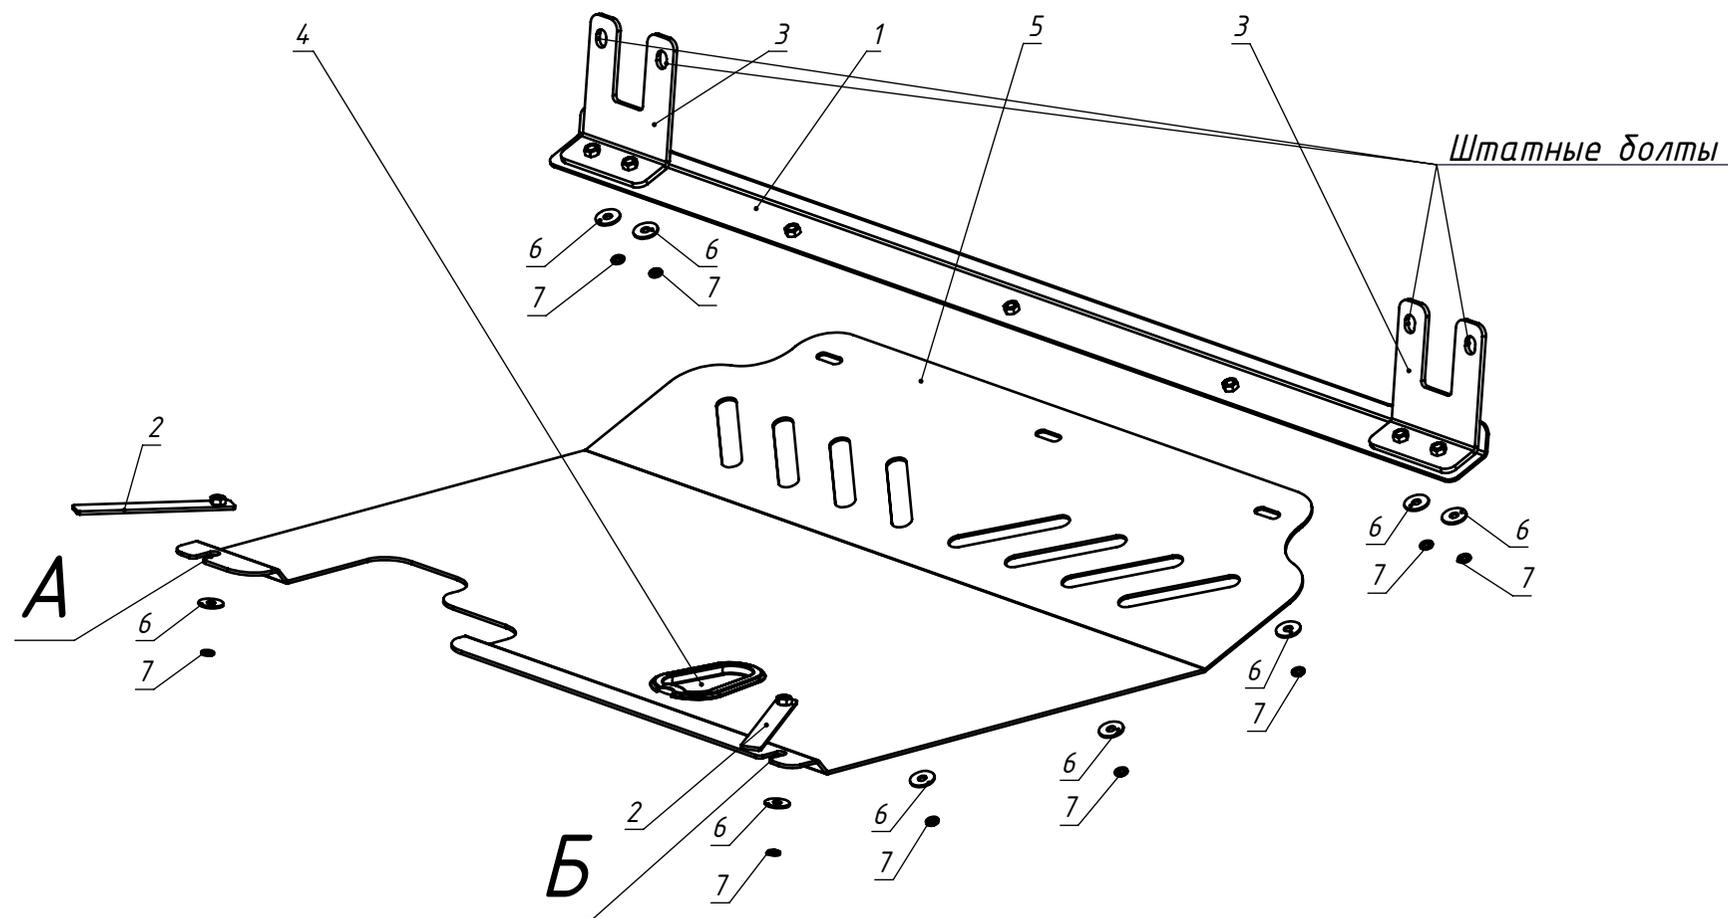

Поз.	Наименование	К-во
1	Балка в сборе	1
2	Закладная планка	2
3	Кронштейн в сборе	2
4	Заглушка	1
5	Защита картера	1
6	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	9
7	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	9

Защита картера (поз. 5) крепится в пяти точках. Для этого необходимо:

1. Снять штатный пыльник. Прикрутить кронштейны (поз. 3) к фланцам лонжерона штатными болтами. Прикрутить к кронштейнам балку (поз. 1) при помощи болтов М8х25 (поз. 6) с шайбами (поз. 7,8). Установить на место штатный пыльник, подрезав его с краю.
2. Установить закладные планки (поз. 2) соосно отверстиям подрамника и наживить болты М8х25 (поз. 6) с шайбами (поз. 7,8).
3. Навесить задние точки крепления защиты картера (поз. 5) и прикрутить её спереди к балке (поз. 1) болтами М8х25 (поз. 6) с шайбами (поз. 7,8).
4. Затянуть все резьбовые соединения.
- 5*. В случае, если в точке А и Б установлена резьбовая заклёпка М10х1.25, то закладные не устанавливаются, и защита картера крепится штатными болтами.