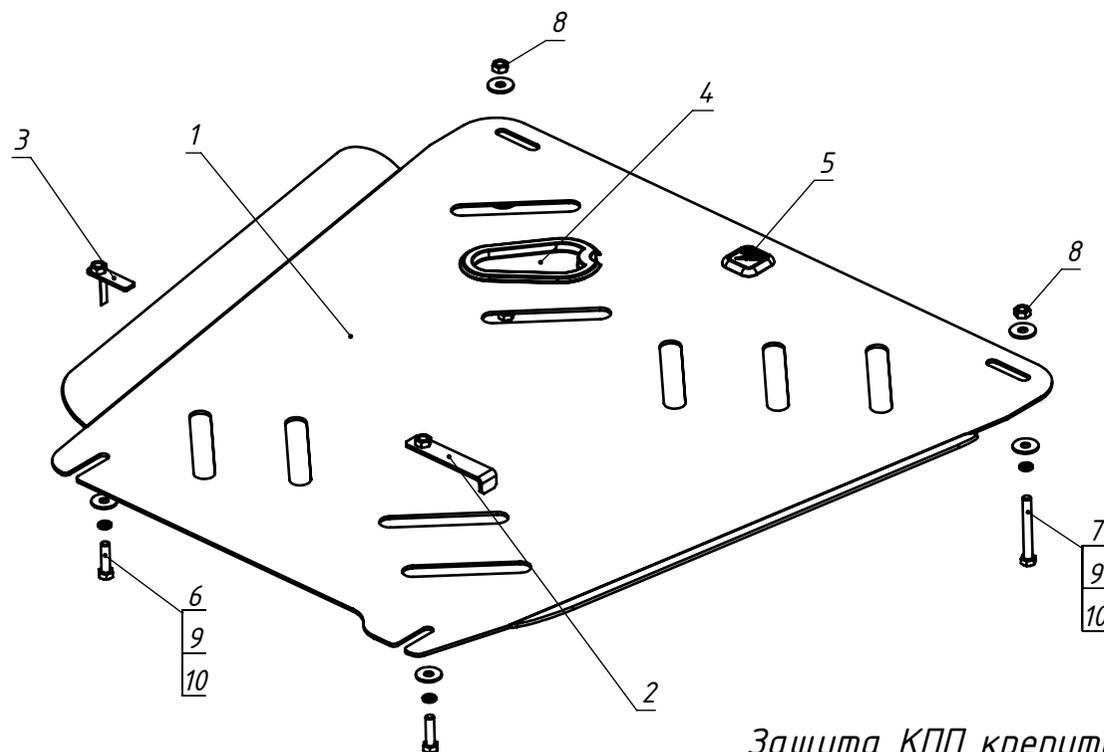


Арт

36.10.121
36.10.122

Защита КПП Nissan Pathfinder

Год выпуска: 2008-
Двигатель: 2,5 дизель, 4 бензин
Коробка: МКПП/АКПП

Защита КПП крепится в четырех точках.
Для её закрепления необходимо:

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита КПП	1
2	Планка закладная	1
3	Планка закладная	1
4	Заглушка	1
5	Демпфер	1
6	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	2
7	Болт М8х65 ГОСТ 7798-70	2
8	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	2
9	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
10	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	6

1. В поперечную балку подрамника установить закладные планки поз.2 и поз.3, расположив их как показано на рисунке.
2. Болты поз.6 с шайбами поз.9, 10 наживить в закладные поз.2, 3.
3. Установить в защиту КПП демпфер поз.5 и заглушку поз.4.
4. Защиту КПП поз.1 U-образными пазами навесить на наживленные болты и прикрутить заднюю часть защиты к поперечной балке болтами поз.7 с шайбами поз.9, 10 и гайками поз.8.
5. Затянуть все резьбовые соединения.