


Арт

Защита КПП Nissan Patrol

Год выпуска 1997-2010г.  
 Двигатель 3,0 Дизель/4,8 Бензин  
 Коробка: МКПП/АКПП



36.14.121  
 36.14.122

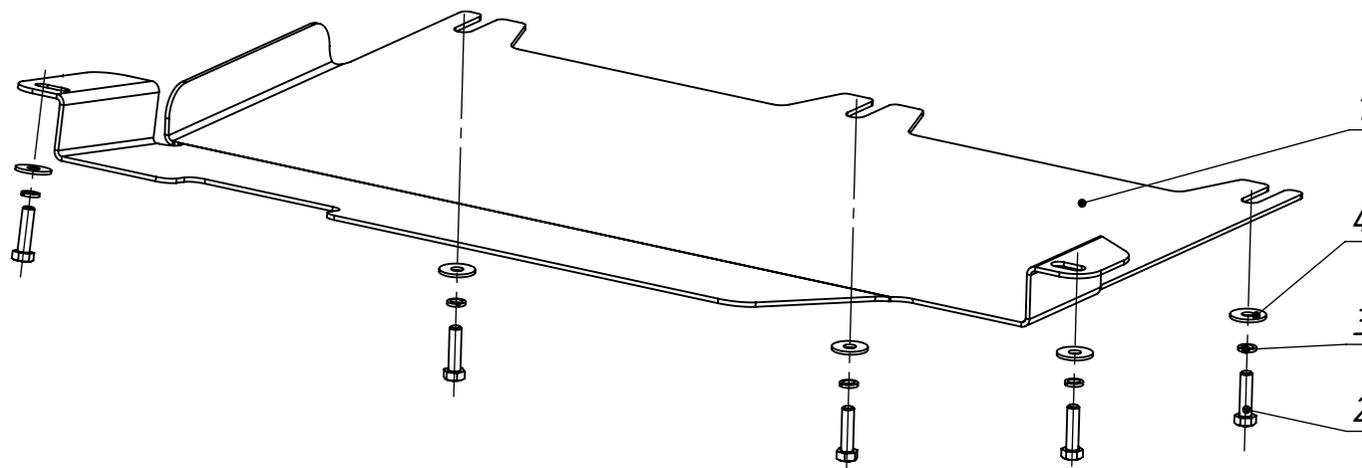

1. Демонтировать штатный пыльник
2. Наживить 3 болта (поз.2) с шайбами (поз.3,4) в штатные резьбовые отверстия поперечной балки КПП.
3. Завести защиту (поз.1) U-образными пазами на наживленные болты.
4. Закрепить защиту в передней части болтами (поз.2) с шайбами (поз.3,4) к раме автомобиля.
5. Затянуть весь крепеж.

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита КПП	1
2	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	5
3	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	5
4	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	5