

Арт

SsangYong Rexton Защита КПП

Год выпуска: 2006- по н.в.


Двигатель: 2,3/3.2 бензин/2,0 Дизель

Коробка: МКПП/АКПП



61.06.121

61.06.122

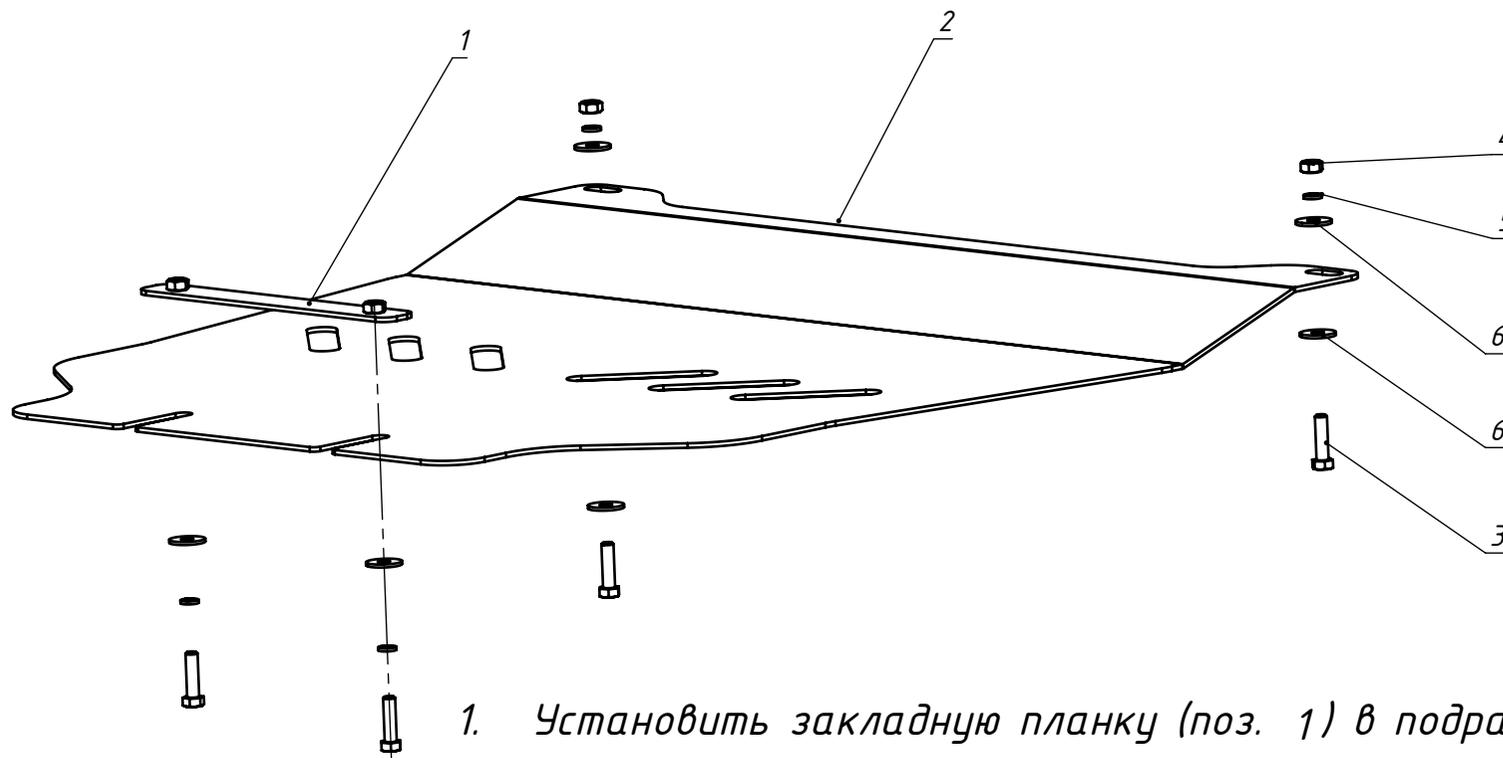

1. Установить закладную планку (поз. 1) в подрамник двигателя.
2. Наживить болты (поз. 3) с шайбами (поз. 5, 6) к закладной планке (поз. 1) через сквозные отверстия подрамника.
3. Навесить защиту (поз. 2) на болты (поз. 3).
4. Закрепить защиту в задней части болтами (поз. 6) с шайбами (поз. 6, 5, 6) и гайками (поз. 4) к подрамнику КПП.
5. Затянуть весь крепеж.

Поз	Наименование	К-во
1	Планка закладная	1
2	Защита КПП	1
3	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	4
4	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	2
5	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
6	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	6