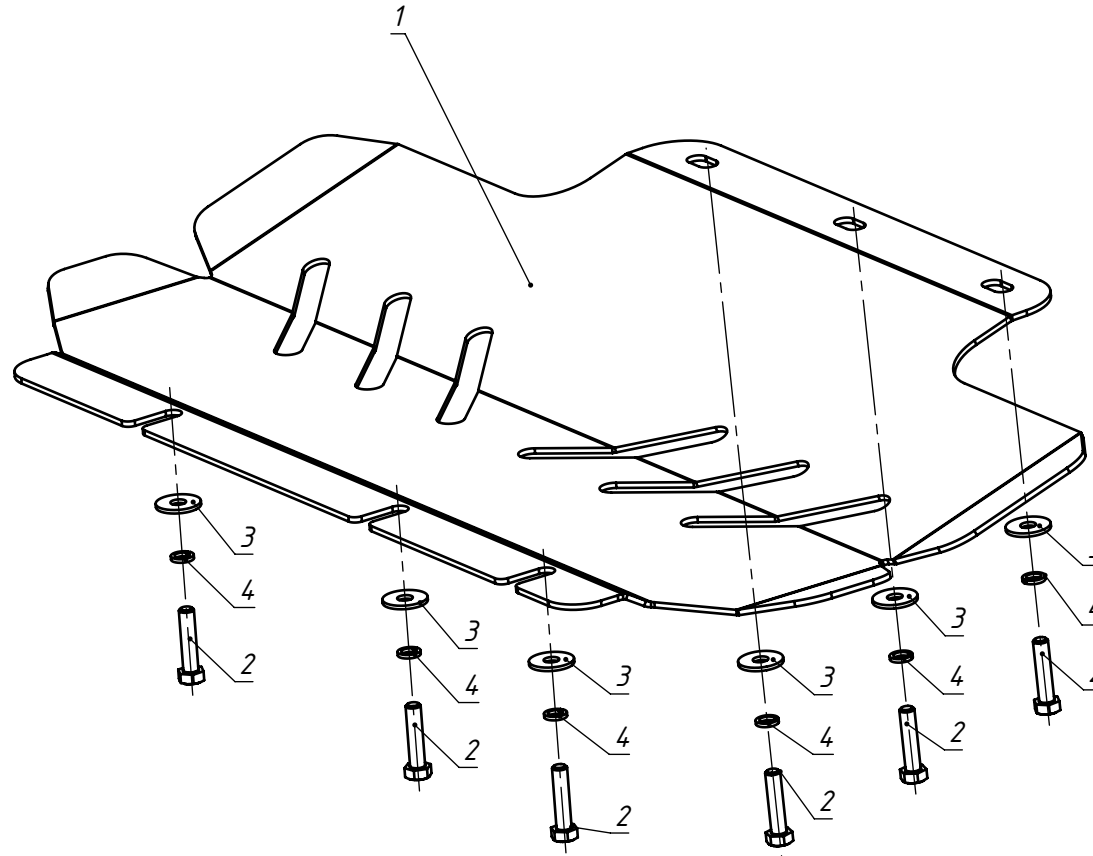


Арт.

## Защита картера Kia Mahave

25.28.021  
25.28.022

Год выпуска: 2009 - по н.в.

Двигатель: 3,8-бензин, 3,0-дизель.  
Коробка: АКПП.

Защита картера (поз. 1) крепится в шести точках. Для этого необходимо:

1. Снять штатный пыльник.
2. Наживить болты М8х35 (поз. 2) с шайбами (поз. 3,4) в штатные резьбовые отверстия подрамника.
3. Защиту картера (поз. 1) U-образными пазами навесить на наживлённые болты.
4. Спереди прикрутить защиту картера болтами М8х35 (поз. 2) с шайбами (поз. 3,4).
5. Затянуть все резьбовые соединения.

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Болт М8х35 ГОСТ 7798-70	6
3	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	6
4	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	6

\*Защита картера устанавливается после установки защиты КПП.